

imageRUNNER ADVANCE C5500 II

LEISTUNGSSTARKE PLATTFORM FÜR DIE UNTERNEHMENS- KOMMUNIKATION



DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK



- **Format:** Farbe, DIN A3
- **Max. Anzahl der Papierkassetten/-magazine:** 5
- **Max. Zufuhrkapazität:** 6.350 Blatt
- **Mögliche Endverarbeitungsfunktionen:** Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften, Broschürenerstellung, Lochen, klammerlose Eco-Heftung, Heften bei Bedarf
- **ADF-Kapazität:** 150 Blatt
- **ADF-Typ:** Vorlagenglas (inkl. Abdeckung) bzw. Vorlagenglas und automatischer Dokumenteneinzug (One-Pass Duplex Scan, DADF)



- **Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe):** 35 bis 60 S./Min.
- **Scangeschwindigkeit:** Bis zu 160 Abb./Minute (bei doppelseitigen Scannen in einem Durchgang)



- **Druckersprachen:** UFR II, PCL 6, Adobe PostScript 3
- **Optional:** Eingebetteter und externer EFI Fiery-Server
- **Druckauflösung:** 1.200x1.200

- Für große Arbeitsgruppen oder Abteilungen als Standgerät
- V²-Bildtechnologie (Vivid & Vibrant) für beeindruckende Dokumente, die sich von der breiten Masse absetzen
- Geringster Stromverbrauch in der Geräteklasse (nach TEC)
- Nur 0,8W Energieverbrauch im Ruhemodus
- Qualifiziert für die strengen Kriterien des „Blauen Engels“
- Übertreffende Druckqualität mit CS-Toner (Consistently Stable) selbst bei umfangreichen Druckaufträgen
- Niedrigerer Gesamtenergieverbrauch durch Fixiertechnologien, CS-Toner und innovative Ruhemodusfunktionen
- Automatische Erstellung professionell gestalteter Broschüren und endverarbeiteter Dokumente
- Optionaler Fiery-basierter ColourPass-GX500- oder imagePASS-P1-Controller zur Optimierung von Verarbeitung, Auftragsverwaltung, Workflow-Automatisierung und präziser Farbwiedergabe
- Optionales Kassettenschloss zum Schutz des Papiervorrats
- Secure Watermark, Encrypted Print und das Send Security Feature Set mit Encrypted PDF und Geräte-Signaturen sorgen für zusätzlichen Dokumentenschutz
- Internetzugriff und PDF-Direktdruck mit Web-Access Browser

EINHEITLICHE FIRMWARE-PLATTFORM

Eine gemeinsame Firmware-Plattform stellt sicher, dass sowohl Verbesserungen der Sicherheit der Systeme, als auch Funktionserweiterungen für alle imageRUNNER ADVANCE-Modelle der 3. Generation zur Verfügung stehen. Dies ermöglicht ein einheitliches Anwendererlebnis und vereinfacht das Management der Drucksysteme.

SICHERHEIT:

- Verhinderung unbefugter Weitergabe vertraulicher Daten dank zahlreicher serienmäßiger und optionaler imageRUNNER ADVANCE-Funktionen für die Dokumentensicherheit
- Wahlweise gerätebasierte oder cloudbasierte Authentifizierung ohne zusätzlichen Server
- Benutzerspezifische Deaktivierung bestimmter Funktionen gegen unbefugte Nutzung
- Sicherer Druck und Mailbox zum Schutz vertraulicher Dokumente
- Datensicherheit und -schutz im gesamten Netzwerk mit IPsec, Port-Filterungsfunktionen und SSL/TLS-Technologie
- Geringeres Risiko bei der Steuerung vertraulicher Daten und beim Datenschutz (personenbezogene Daten) mit der branchenweit ersten, optionalen DLP-Lösung (Data Loss Prevention) zum Prüfen von Ausdrucken, Kopien, Scans und Faxnachrichten per uniFLOW



PRODUKTIVITÄT:

- Umfassende Personalisierungsoptionen zur einfachen Anpassung an die Workflow-Anforderungen der einzelnen Benutzer
- Intuitive Benutzeroberfläche mit großem, reaktionsschnellem Farbtouchscreen und der leichten Bedienbarkeit eines Smartphones
- Bewegungsmelder weckt das Gerät aus dem Ruhemodus
- Benutzerfreundliche Funktion für das Heften bei Bedarf
- Automatische Entfernung leerer Seiten beim Scannen
- Scannen und Konvertieren von Dokumenten in durchsuchbare PDFs, Microsoft® Word- und Microsoft® PowerPoint-Dateien
- Einfache Erfassung von Papierdokumenten mit schneller One-Pass-Scanfunktion (DADF) und der intelligenten Fehleinzugserkennung zur rascheren und sicheren Digitalisierung von Dokumenten
- Sicherer mobiler Druck serienmäßig
- Gastdruck über Direktverbindung
- Alltägliche Arbeiten am Mobilgerät statt am PC
- Unterstützung für Branchenstandards wie Apple Airprint® und Mopria®

Canon

imageRUNNER ADVANCE C5500 II

INTEGRATION:

- Nahtlose Einbindung in das cloudgestützte Ausgabemanagementsystem uniFLOW Online Express
- uniFLOW Online Express mit umfassenden Nachverfolgungs- und Berichterstellungsfunktionen über ein zentrales webgestütztes System
- Optionale Zusammenarbeit mit Geschäftsanwendungen und externen Systemen in der Cloud
- MEAP-Plattform von Canon zur Prozessoptimierung mit zahlreichen leistungsfähigen Dokumenten-, Erfassungs- und Druckmanagementlösungen wie uniFLOW
- Systemverwaltungs-Tools von Canon zur zentralen Steuerung der gesamten Druckerflotte (System- und Treiberaktualisierung, Überprüfung von Systemstatus und Verbrauchsmaterial, ferngesteuerte Systemabschaltung, Zählerstandserfassung, Verwaltung von Adressbüchern und Druckertreibern)
- Nahtlose Integration durch Unterstützung von Branchen- und Netzwerkstandards (z. B. PCL und Adobe PostScript)

KOSTENSTEUERUNG:

- Technologie zur Senkung der gesamten Druckkosten
- Höhere Kosten- und Auslastungstransparenz durch Überwachung der Nutzungsaktivitäten
- Sicherheit durch benutzerspezifische Nutzungsbeschränkungen*

- Niedrige Kosten durch Ferndiagnose und -unterstützung; kürzere Ausfallzeiten und weniger Aufwand für die Lösung von IT-Problemen
- Vereinfachtes IT-Management von Systemen und Flotten per ferngesteuertem, zentralisiertem Flottenmanagement


QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT:

- Maximale Verfügbarkeit mithilfe von intuitiven Videos zur Wartung durch den Benutzer sowie mit Statusmeldungen zum Verbrauchsmaterial
- Zuverlässigkeit und Druckwerktechnologie von Canon als Grundlage für hochwertige Drucke und Scans, die den Anforderungen viel beschäftigter Abteilungen gerecht werden
- Leise Endverarbeitung mit weniger störenden Geräuschen, dadurch höhere Produktivität der Mitarbeiter

NACHHALTIGKEIT:

- Nachhaltige Bauweise und Schwerpunkt auf der Reduzierung der Umweltauswirkungen
- Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-Gütesiegel
- Weniger Abfall durch standardmäßigen, beidseitigen Druck, sicheren Druck und Funktionen, mit denen die Druckaufträge angehalten, in einer Vorschau geöffnet und die Einstellungen am Gerät geändert werden können; damit optimale Ergebnisse gleich beim ersten Drucken

Hauptkonfigurationsoptionen

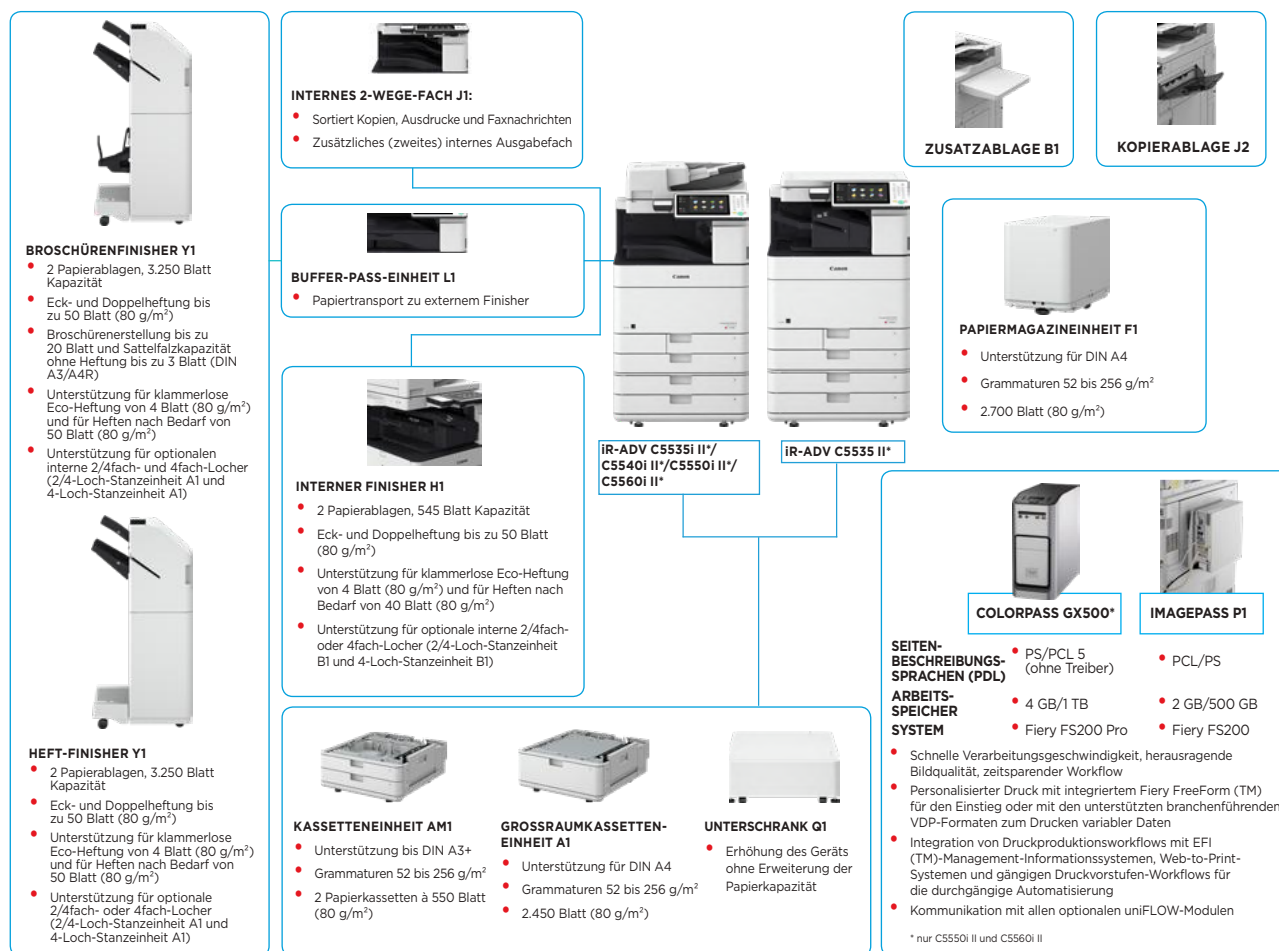

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE C5500 II

HAUPTTEINHEIT Systemtyp Kernfunktionen	Farb-Lasermultifunktionssystem Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion Canon Dual Custom Processor (Shared) 1,75 GHz 25,7 cm (10,1 Zoll) großer TFT-WSVGA-LCD-Farbtouchscreen Standard: 4,0 GB RAM Standard: 250 GB, max.: 1 TB Optional: 250 GB, 1 TB	Benötigte Stellfläche (B×T)	943 mm × 1.176 mm (Grundausrüstung: Vorlagenglasabdeckung, ausgezogenes Mehrzweckfach und geöffnete Kassettenfächer) 1.866 mm × 1.160 mm (vollständige Ausrüstung: Vorlagenglasabdeckung, BROSCHÜRENFINISHER Y1, ausgezogenes Ausziehfach und ausgezogene Fächer der Papiermagazineinheit F1) 943 mm × 1.176 mm (Grundausrüstung: automatischer Dokumenteneinzug (One-Pass Duplex Scan, DADF), ausgezogenes Mehrzweckfach und geöffnete Kassettenfächer) 1.866 mm × 1.176 mm (vollständige Ausrüstung: automatischer Dokumenteneinzug (One-Pass Duplex Scan, DADF), Broschürenfinisher Y1, ausgezogenes Ausziehfach und ausgezogene Fächer der Papiermagazineinheit F1) Modell mit Vorlagenglas (inkl. Abdeckung): ca. 131 kg mit Toner Modell mit automatischem Dokumenteneinzug (One-Pass Duplex Scan, DADF): ca. 142 kg mit Toner
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optional: NFC, Bluetooth Low Energy SONSTIGES Standard: 2 × USB 2.0 (Host), 1 × USB 3.0 (Host), 1 × USB 2.0 (Gerät) Optional: serielle Schnittstelle, Copy Control-Schnittstelle 2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m ²) Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m ²)	Gewicht	
Papierzufuhr (serienmäßig)	2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m ²) Kassette à 2.450 Blatt (80 g/m ²) GROSSRAUMKASSETTENEINHEIT A1) zusätzlich 2.700 Blatt (80 g/m ² ; PAPIERMAGAZINEINHEIT F1) 6.350 Blatt (80 g/m ²)	TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM Druckverfahren Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe)	Farblaser iR-ADV C5535 II*/C5535i II* 35 S./Min. (DIN A4), 18 S./Min. (DIN A3), 23 S./Min. (DIN A4R) 35/4 S./Min. (DIN A5R) iR-ADV C5540i II* 40 S./Min. (DIN A4), 22 S./Min. (DIN A3), 24 S./Min. (DIN A4R) 40/4 S./Min. (DIN A5R) iR-ADV C5550i II* 50 S./Min. (DIN A4), 27 S./Min. (DIN A3), 30 S./Min. (DIN A4R) 50/4 S./Min. (DIN A5R) iR-ADV C5560i II* 60 S./Min. (DIN A4), 32 S./Min. (DIN A3), 36 S./Min. (DIN A4R) 60/5 S./Min. (DIN A5R) 600×600 dpi, 1.200×1.200 dpi
Papierzufuhr (optional)	2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m ² ; KASSETTENEINHEIT AM1) Kassette à 2.450 Blatt (80 g/m ²) GROSSRAUMKASSETTENEINHEIT A1) zusätzlich 2.700 Blatt (80 g/m ² ; PAPIERMAGAZINEINHEIT F1) 6.350 Blatt (80 g/m ²)	Druckauflösung Seitenbeschreibungssprachen (PDL)	iR-ADV C5535i II*/C5540i II*/C5550i II*/C5560i II*: UFR II, PCL 6, Original Adobe PostScript Level 3 (serienmäßig) iR-ADV C5535 II*: UFR II (serienmäßig), PCL 6 und Original Adobe PostScript Level 3 (optional) Automatisch (serienmäßig)
Maximale Papierkapazität Ausgabekapazität	Ohne Finisher: 250 Blatt (DIN A4, 80 g/m ²) Mit Ausgabefach: 100 Blatt (DIN A4, 80 g/qm) Mit internem Finisher: max. 545 Blatt (DIN A4, 80 g/m ²) Mit externen Finishern: max. 3.250 Blatt (DIN A4, 80 g/m ²) Sortieren, Gruppieren Mit internem Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften, Lochen ¹ , klammerlose Eco-Heftung, Heften bei Bedarf Mit externem Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften, Broschürenerstellung ² , Lochen ³ , klammerlose Heftung, Heften bei Bedarf	Beidseitiger Druck Direktdruck	Direktdruck über USB-Speicherstick, Advanced Space, Fernzugriffs-Benutzeroberfläche und Webbrowser ⁶ Unterstützte Dateitypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andale Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, Chinesisch [vereinfacht] und Chinesisch [traditionell]), Barcode-Schriftarten**
Endverarbeitungsfunktionen	Kassette 1: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, dickes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Transparentpapier, Dokumentenpapier, Briefumschläge, Briefkopfpapier Kassette 2: Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Registerpapier ⁴ , Dokumentenpapier, Briefumschläge, Briefkopfpapier *REGISTERKARTENZUFUHR F1 erforderlich Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Transparentpapier ⁴ , Etiketten, Registerpapier, Dokumentenpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Briefkopfpapier Kassetten 3/4 (KASSETTENEINHEIT AM1) Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Dokumentenpapier, Briefkopfpapier GROSSRAUMKASSETTENEINHEIT A1 Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Dokumentenpapier, Briefkopfpapier PAPIERMAGAZINEINHEIT F1: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, dickes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Dokumentenpapier, Briefkopfpapier	Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud	PPD: Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10, MAC OS X (10.3.9 oder höher) SAP-Device Types sind über den SAP Market Place erhältlich. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen (z. B. AS/400, UNIX, Linux und Citrix) finden Sie unter http://de.software.canon-europe.com/ . Ein Teil dieser Lösungen ist kostenpflichtig.
Unterstützte Druckmedien	Kassette 1: Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Registerpapier ⁴ , Dokumentenpapier, Briefumschläge, Briefkopfpapier Kassette 2: Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Registerpapier ⁴ , Dokumentenpapier, Briefumschläge, Briefkopfpapier *REGISTERKARTENZUFUHR F1 erforderlich Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Transparentpapier ⁴ , Etiketten, Registerpapier, Dokumentenpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Briefkopfpapier Kassetten 3/4 (KASSETTENEINHEIT AM1) Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentfolien, Dokumentenpapier, Briefkopfpapier GROSSRAUMKASSETTENEINHEIT A1 Dünndruckpapier, Normalpapier, dickes Papier, Farbpapier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Dokumentenpapier, Briefkopfpapier PAPIERMAGAZINEINHEIT F1: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, dickes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Dokumentenpapier, Briefkopfpapier	Schriftarten	UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 oder höher) PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 oder höher)
Unterstützte Formate	Kassette 1: Standardformate: DIN A4, B5, A5, A5R Benutzerdefinierte Formate: 98 mm × 148 mm bis 297 mm × 215,9 mm Kassette 2/3/4: Standardformate: DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R Benutzerdefinierte Formate: 98 mm × 182 mm bis 304,8 mm × 457,2 mm Mehrzweckfach: Standardformate: DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Briefumschläge (No.10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), benutzerdefinierte Briefumschlagformate (98 mm × 98,4 mm bis 320 mm × 457,2 mm) Benutzerdefinierte Formate: 98,0 mm × 139,7 mm bis 320,0 mm × 457,2 mm DIN A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R, benutzerdefinierte Formate (min. 98 mm × 182 mm bis max. 304,8 mm × 457,2 mm) GROSSRAUMKASSETTENEINHEIT A1, DIN A4 PAPIERMAGAZINEINHEIT F1, DIN A4, B5	Betriebssystem	iR-ADV C5535 II*/C5535i II*: max. 4,9/7,4 Sekunden iR-ADV C5540i II*: max. 4,1/6,1 Sekunden iR-ADV C5550i II*: max. 3,5/5,2 Sekunden iR-ADV C5560i II*: max. 2,9/4,5 Sekunden Scannen: 600×600 dpi Drucken: bis zu 1.200×1.200 dpi bis zu 999 Kopien 25 bis 400 % (in 1-%-Schritten) 25 %, 50 %, 71 % 141 %, 200 %, 400 %
Grammaturen	Standardkassetten: 52 bis 256 g/m ² Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ² Papiermagazin: 52 bis 256 g/m ² Ab dem Einschalten: max. 10 Sekunden ⁵ Rückkehr aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden	TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM Kopiergeschwindigkeit	
Aufwärmzeit	Modell mit automatischem Dokumenteneinzug (One-Pass Duplex Scan, DADF): 620 mm × 742 mm × 950 mm Modell mit Vorlagenglas (inkl. Abdeckung): 620 mm × 729 mm × 827 mm	Erste Kopie (SW/Farbe)	
Abmessungen (B×T×H)		Kopierauflösung	
		Mehrfachkopien Abbildungsverhältnis Voreingestellte Verkleinerungen Voreingestellte Vergrößerungen	
		TECHNISCHE DATEN: SCANNER Standard	Farb-Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug ⁷ (One-Pass Duplex Scan, DADF) Colour Network ScanGear2. Für TWAIN und WIA Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 100×100 dpi, 150×150 dpi, 200×100 dpi, 200×200 dpi, 200×400 dpi, 300×300 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi Medienformate für Vorlagenglas: Blätter, Bücher, dreidimensionale Objekte (bis 2 kg) Medienformate für Dokumentenzufuhr ⁸ : DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 Grammatur für Dokumentenzufuhr ⁸ : Einseitiges Scannen: 38 bis 157 g/m ² bzw. 64 bis 157 g/m ² (SW/Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 157 g/m ² bzw. 64 bis 157 g/m ² (SW/Farbe)

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE C5500 II

Scanverfahren	Sendefunktion bei allen Modellen verfügbar Scannen auf USB-Stick: Bei allen Modellen verfügbar Scannen zu Mobilgeräten oder webbasierten Systemen: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über mobile oder mit dem Internet verbundene Geräte erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. Scanausgabe über Cloud-basierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner. TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar Einseitiges Scannen (Schwarzweiß): 80 Abb./Min. (300 dpi)/80 Abb./Min. (600 dpi) Einseitiges Scannen (Farbe): 80 Abb./Min. (300 dpi)/60 Abb./Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen (Schwarzweiß): 160 Abb./Min. (300 dpi)/150 Abb./Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen (Farbe): 160 Abb./Min. (300 dpi); 80 Abb./Min. (600 dpi) 150 Blatt (80 g/m²) 2-seitig auf 2-seitig (automatisch)	TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe; DIN A4)*		Betriebsumgebung	Temperatur: 10 °C bis 30 °C (50 °F bis 86 °F) Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend) 220 bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A Maximum: ca. 1,8 kW Drucken: max. 834 W⁹ Standby: ca. 67 W Ruhemodus: ca. 0,6 W⁹ Schein-Aus-Modus: ca. 0,23 W⁹ Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC¹⁰: 1,6 kWh (iR-ADV C5535 II*/C5535i II*) 2,0 kWh (iR-ADV C5540i II*) 2,5 kWh (iR-ADV C5550i II*) 3,1 kWh (iR-ADV C5560i II*)
Papierkapazität* Beidseitiges Scannen*		Geräuschpegel	Schalldruckpegel (LwAd)¹¹ iR-ADV C5535 II*/C5535i II*: Betrieb (Schwarzweiß): max. 65,5 dB⁸, Betrieb (Farbe): max. 65,7 dB⁸, Standby: max. 40,1 dB¹² iR-ADV C5540i II*: Betrieb (Schwarzweiß): max. 66,6 dB⁸, Betrieb (Farbe): max. 67,0 dB⁸, Standby: max. 41,1 dB¹² iR-ADV C5550i II*: Betrieb (Schwarzweiß): max. 67,5 dB⁸, Betrieb (Farbe): max. 67,9 dB⁸, Standby: max. 40,1 dB¹² iR-ADV C5560i II*: Betrieb (Schwarzweiß): max. 68,3 dB⁸, Betrieb (Farbe): max. 68,8 dB⁸, Standby: max. 40,1 dB¹² Schallleistungspegel (LpAm)¹⁰ Bedienerposition: iR-ADV C5535 II*/C5535i II*: Betrieb (Schwarzweiß): max. 47,6 dB⁸, Betrieb (Farbe): max. 47,8 dB⁸, Standby: max. 25,8 dB¹² iR-ADV C5540i II*: Betrieb (Schwarzweiß): max. 48,7 dB⁸, Betrieb (Farbe): max. 49,1 dB⁸, Standby: max. 25,8 dB¹² iR-ADV C5550i II*: Betrieb (Schwarzweiß): max. 49,6 dB⁸, Betrieb (Farbe): max. 50,0 dB⁸, Standby: max. 25,8 dB¹² iR-ADV C5560i II*: Betrieb (Schwarzweiß): max. 50,4 dB⁸, Betrieb (Farbe): max. 50,9 dB⁸, Standby: max. 25,8 dB¹² ENERGY STAR*-Zertifiziert Ecomark „Blauer Engel“
TECHNISCHE DATEN: SENDEN Optional/serienmäßig Ziel	serienmäßig bei allen Modellen E-Mail/Internet-FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super-G3-FAX (optional), IP-Fax (optional) LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)	Normen	
Adressbucheinträge/ Kurzwahlnummern Sendeauflösung	100×100 dpi, 150×150 dpi, 200×100 dpi, 200×200 dpi, 200×400 dpi, 300×300 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi Datei: FTP, SMB 3.0, WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (einfach, voll) Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, durchsuchbar, entsprechend Richtlinie, für Web optimiert, PDF A/1-b, verschlüsselt), XPS (kompakt, durchsuchbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitale Signatur) Optional: PDF (Trace&Smooth)	VERBRAUCHSMATERIAL	
Kommunikationsprotokoll		Toner	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
Dateiformat		Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Flächendeckung)	C-EXV 51 TONER BK: ca. 69.000 A4-Seiten C-EXV 51 TONER C/M/Y: ca. 60.000 A4-Seiten C-EXV 51L TONER C/M/Y: ca. 26.000 A4-Seiten
TECHNISCHE DATEN: FAX Optional/serienmäßig Modemgeschwindigkeit	optional bei allen Modellen Super G3: 33,6 KBit/s G3: 14,4 kBit/s MH, MR, MMR, JBIG	HARDWAREZUBEHÖR	Umfassende Informationen zu den Optionen für die Serie iR-ADV C5500 II* finden Sie in den Tabellen mit den technischen Angaben auf der Canon-Website Ihres Landes.
Komprimierungsverfahren		Fußnoten	
Auflösung	400×400 dpi, 200×400 dpi, 200×200 dpi, 200×100 dpi	II* bedeutet, dass dieses Modell auf neue Systemsoftware aufgerüstet und mit zusätzlichen serienmäßigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet wurde.	
Send-/Aufnahme-Formate	DIN A5* und A5R* bis DIN A3 * Sendung als DIN A4	^[1] Mit INTERNEM 2/4FACH-LOCHER B1 oder INTERNEM 4FACH-LOCHER B1	
Faxspeicher	max. 30.000 Seiten	^[2] Nur BROSCÜRENFINISHER Y1	
Kurzwahlnummern	max. 200	^[3] Mit 2/4FACH-LOCHER A1 oder 4FACH-LOCHER A1	
Gruppen-/Zielwahlnummern	max. 199	^[4] Es können nur bestimmte Arten von Transparentpapier verwendet werden.	
Rundsendungen	max. 256 Adressen	^[5] Zeitraum zwischen dem Einschalten und dem Drücken der Starttaste	
Speichersicherung	Ja	^[6] Unterstützung nur für PDF-Druck von Webseiten	
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT Authentifizierung	Standard: Universal Login Manager (Login auf Geräte- und Funktionsebene), cloudgestützte Management-Software uniFLOW Online Express, Benutzerauthentifizierung, Abteilungs-ID, Authentifizierung, Zugriffsverwaltungssystem Optional: sicherer Druck mit My Print Anywhere (uniFLOW erforderlich)	^[7] Nicht beim iR-ADV C5535 II*; dieses Modell ist nur mit einem Vorlagenglas ausgestattet	
Daten	Standard: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Kennwortsperre, Festplattenlöschung, passwortgeschützte Mailbox, Festplattenverschlüsselung (nach FIPS 140-2 validiert), Common Criteria-Zertifizierung (DIN ISO 15408) Optional: Festplatten Spiegelung, herausnehmbare Festplatte, Data Loss Prevention (DLP; uniFLOW erforderlich)	^[8] Angaben aus den Anwenderhinweisen zur Zertifizierung mit dem „Blauen Engel“	
Netzwerk	Standard: IP-/MAC-Adressfilterung, IPsec, TLS-verschlüsselte Datenübertragung, SNMP V3.0, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, S/MIME	^[9] Ein Verbrauch von 0,8 Watt im Ruhemodus ist aufgrund von bestimmten Einstellungen nicht in jedem Fall möglich.	
Dokument	Standard: sicherer Druck, Integration von Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, verschlüsseltes PDF, verschlüsselter sicherer Druck, Gerätesignatur, sichere Wasserzeichen Optional: Benutzersignatur, Dokumentensperre für Scanfunktion	^[10] TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Testmethode nach ENERGY STAR 2.0.	
		^[11] Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779.	
		^[12] Angaben aus der ECO-Deklaration	

Software und Lösungen



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49 (0) 2151 3450
canon.de/business

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Tel. +43 (1) 360 277 4567
canon.at/business

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0) 848 833 835
de.canon.ch/business



German edition
© Canon Europa N.V., 2018

Stand: April 2018
Bestell-Nr.: 1800021